

Cielorraso EPS

**Placas para Cielorraso,
termoacústicas y desmontables.**

Decorativas, aislantes y fáciles de instalar.

Nueva alternativa para la terminación de cielos, decorativas, aislantes, fáciles de instalar y disponibles en diferentes diseños.

Descripción

Las placas de EPS para cielorraso Enporex están diseñadas para conformar sistemas de cielorraso livianos, instalados en conjunto con perfilería metálica. Fabricadas en poliestireno expandido de alta densidad, presentan relieve decorativo en una de sus caras y permiten un montaje rápido, limpio y sencillo.

El sistema de cielorraso Enporex aporta aislamiento térmico, bajo peso estructural y estabilidad dimensional, constituyendo una solución eficiente para cielos interiores en obras residenciales, comerciales e institucionales.

enporex[®]
expandimos soluciones

Información Técnica

Material ¹	Poliestireno Expandido tipo F
Densidad ²	Alta Densidad
Dimensiones ³	605 x 605 mm 1210 x 605 mm
Espesor	20 mm
Transmitancia Térmica λ	0,039 W/m·K

1 Tipo F: Ignifuga R1 autoextinguible según N. Iram 11918

2 Tolerancia: $\pm 15\%$

3 Tolerancias dimensionales: $\pm 2-3\text{mm}$

Presentación

605 x 605 x 20 mm	Caja 25 Unidades /9 mt ²
1210 x 605 x 20 mm	Caja 25 Unidades /18 mt ²

Aplicaciones

- Cielorrasos interiores residenciales.
- Oficinas y locales comerciales.
- Instituciones educativas y de salud.
- Obras de bajo peso estructural y rapidez de ejecución.

Diseños y relieves disponibles

Los distintos modelos permiten adaptarse a diferentes usos y estilos de interior.



Casiopea



Centaurus




Draco



Lyra



Orión

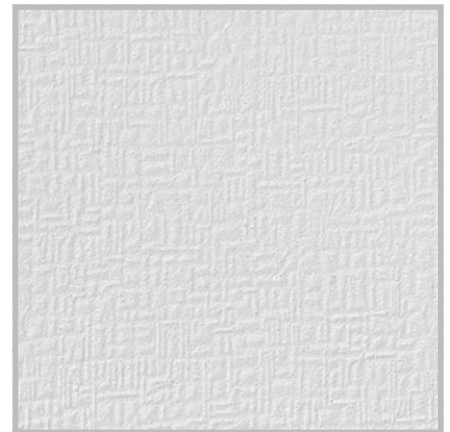

Sirio

E-IN-PO-0023 Ficha Técnica Rev.00

Ventajas del sistema

- Sistema de cielorraso liviano y de fácil instalación
- Fácil manipulación, transporte y montaje en obra
- Excelente aislación térmica
- Material impermeable, no absorbe humedad
- No requiere revestimientos adicionales contra humedad
- Mantiene sus propiedades y dimensiones en el tiempo
- No se deforma ni altera su desempeño térmico

- ✓ Larga vida útil
- ✓ Aislante térmico
- ✓ Ignifugas R1 autoextinguible IRAM 11918
- ✓ Fácil de instalar y reponer
- ✓ No flexionan ni pandean

Sustentabilidad y Manipulación

- Material inocuo y compatible con el medio ambiente
- No daña la capa de ozono
- No genera hongos ni procesos de putrefacción
- No es sustrato para roedores u organismos vivos
- No requiere protección especial.

Seguridad y comportamiento al fuego

Las placas de EPS Enporex contienen aditivo ignífugo, lo que las hace autoextinguibles y no propagadoras de llama, aportando mayor seguridad al sistema de cielorraso.